

KRT-FORK

ケーアルティーフーク / 油圧チルトフーク




取扱説明書




WEB詳細
[動画あり]

各社共用ピン・ボス対応品


シムはボス内部取付の為、
バケット取付が簡単
(シム脱落無し)
ピン・ボスの交換で簡単取付、
様々な機種に取付可能



- 特殊鋼採用により軽量化を実現
- 全ての摺動部に焼き入れボスを採用し、メンテナンスコスト低減
- ピン・ボス式で様々な機種に装着可能

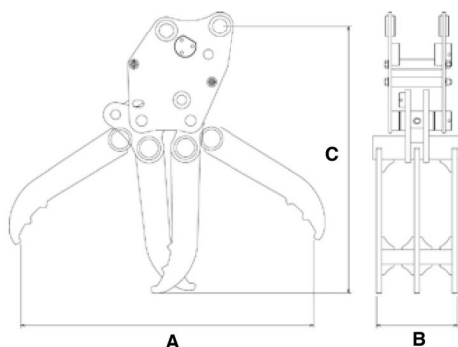

BA060KRT
BA120KRT

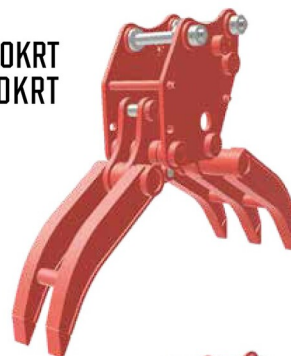

BA020KRT
BA030KRT
BA040KRT

Class (t)	Model	最大使用圧力 (Mpa)	開口 A (mm)	爪巾 B (mm)	全長 C (mm)	重量 (kg)
2.0 - 2.8	BA020KRT	20.6	960	270	966	118
3.0 - 3.8	BA030KRT	24.5	1200	330	1085	150
4.0 - 5.5	BA040KRT	24.5	1310	425	1195	260
6.8 - 8.0	BA060KRT	27.4	1614	475	1360	360
10.0 - 14.0	BA120KRT	34.3	1896	559	1584	600

■標準塗装色：KRレッド

■本製品は機械本体に共用配管(1系統)が必要です。

■本体アーム破損を防ぐ為に、アーム補強を推奨します。

■仕様は予告なく変更する場合がございます。