

手動操作 スーパーリフト アドバンテージ SLA

建設現場や工業作業場用の資材リフト

ジーニーのスーパーリフトアドバンテージ (SLA) は、スーパーリフトをベース、ウインチ、積載装置のオプションも豊富な手動式マテリアルリフトです。

作業の種類に合わせて、自由にオプションを選ぶことができ、最高454kgの荷物を7.9mの高さまで持ち上げることができます。

その上、コンパクト設計で移動も車への積載もスムーズに行えます。

オプションの選択はとても簡単・・・

1. ベースとマストを選択します。リフトの高さが5段階の標準ベース、またはリフトの高さが3段階のストラドルベースのどちらかを選択します。
2. 一定速度か二段階変速かを選択します。
3. 必要な荷物用アタッチメントを選択します。

標準ベース

高さは1.5m、3m、4.6m、6.1m、7.6mからお選びいただけます。実際の現場使用で証明されたデザインにより耐久性と信頼性を提供いたします。溶接スチール製ベースによりさらにしっかりとサポートします。スタビライザーは6.1mと7.6mのモデルに標準仕様されています。部品は全てナット等で留められています。

ストラドルベース

高さは1.5m、3m、4.6mからお選びいただけます。ストラドルベースは用途が広く、調節可能です。使いやすく、56cmから127cmの荷物をまたぐことができます。幅の広い荷物や、入り口が狭い場合に最適です。幅が122cmまでのパレットを容易にまたぎます。ストラドルベースのモデルは標準ベースと同様、耐久性の高い作りになっています。フラットフォーク (オプション) は地上レベルでの積載が可能です。




コンパクトな収納、高い操作性




足を折りたたむことができ、アタッチメントを取り外せるので、収納が容易です。

立てた状態で、荷物を下ろしたりリフトを傾けたりすることなく、標準サイズの出入り口を通過できます。


オプション及びアクセサリ

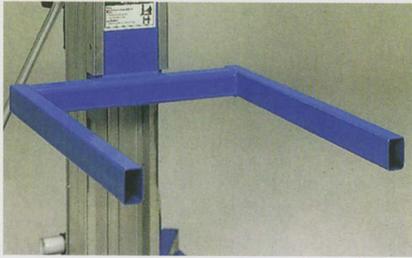


標準フォーク:一般的な荷物を持ち上げる場合に最適です。逆向き可能:フォークの上下を逆にしてリフトの高さをさらに51cm高くすることができます。標準装備

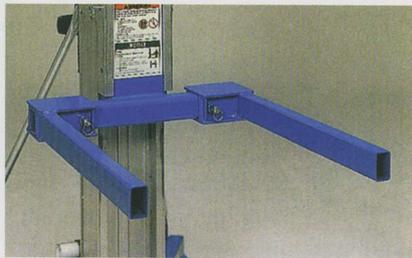

アジャスタブルフォーク:フォーク幅を29~76cmまで調節が可能です。各種パレットサイズに合わせられます。標準フォーク同様反転が可能です。オプション

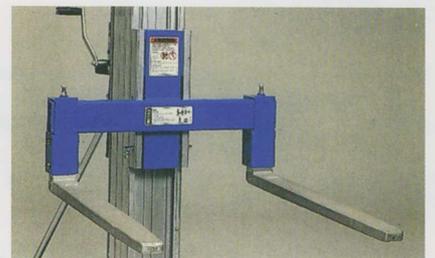

フラットフォーク:アルミニウム製の頑強な作りで、標準的なパレット用です。フォークリフトの代用として経済的なフォークです。SLA-5、10、15モデルで使用可能。オプション

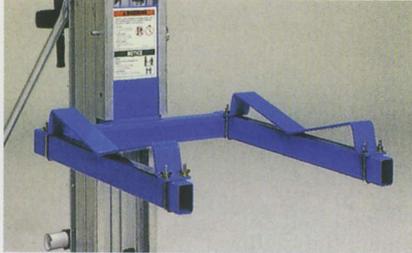


パイプクレードル:HVACや建設作業に最適です。取り付け、取り外しに工具を必要としません。標準フォークとアジャスタブルフォークにのみ取り付けられます。


フォーク伸長 (写真なし):標準フォークとアジャスタブルフォークに取り付けられ、フォークの長さを64cmまで伸ばすことができます。



荷物台:標準フォークとアジャスタブルフォークに工具無しで簡単に取り付けられます。重い荷物の積み下ろしに最適です。

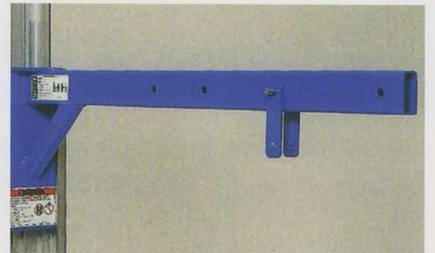

ブーム:一スーパリフトを縦型クレーンまたはホイストとしてお使いいただけます。固定工具、ホイストブレイカー、エンジン等の位置合わせをします。オプション

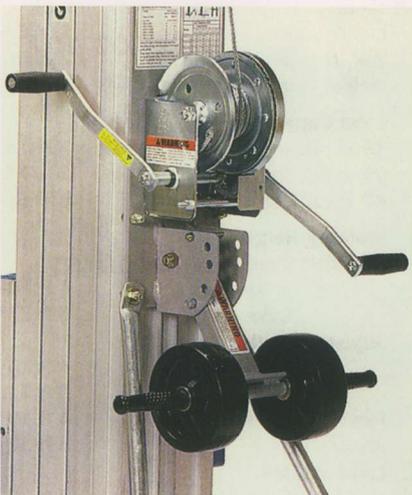


一定速度のウインチ:手動ウインチで音が静かなラチェットシステムを採用。

二段変速ウインチ:ジニーだけのコンスタントメッシュの二段階変速の手動ウインチで、操作を中断することなくギアを変えることが可能。ハンドルを外したり、取り付けたりすることなくギアチェンジができます。部品は全てナットで固定。オプション



後軸移動用タイヤ:不規則な地面を移動する時に容易に操作できます。

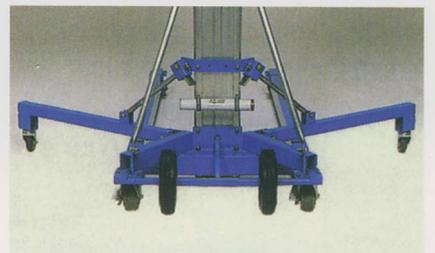

固定スタビライザー:特許を取得したこのロックシステムにより、重い荷物を側面から支えます。SLA-20、25のユニットに標準装備されています。

仕様

	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
標準仕様					
高さ(収納時)	2m	2m	2m	2m	2m
奥行き(収納時)	74cm	74cm	74cm	74cm	79cm
奥行き(操作時)	1.5m	1.5m	1.88m	2.08m	2.08m
幅(標準ベース収納時)	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm
幅(ストラドルベース最小)	80cm	80cm	80cm	-	-
幅(ストラドルベース最大)	1.47m	1.47m	1.47m	-	-
幅(ストラドルベース最大内側)	1.27m	1.27m	1.27m	-	-
積載最低位置	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm
最低地上高さ	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm
機体重量(標準ベース)	98kg	118kg	144kg	184kg	204kg
機体重量(ストラドルベース)	117kg	137kg	163kg	-	-
積載荷重					
荷重中心46cm	454kg	454kg	363kg	363kg	295kg
荷重中心61cm	454kg	454kg	363kg	272kg	204kg
荷重中心107cm	159kg	181kg	227kg	159kg	113kg
作業可能高さ					
標準フォーク					
フォーク正位時	1.5m	3m	4.5m	5.9m	7.4m
フォーク反転時	2m	3.5m	5m	6.5m	7.9m
アジャスタブルフォーク					
フォーク正位時	1.5m	3m	4.5m	5.9m	7.4m
フォーク反転時	2m	3.5m	5m	6.5m	7.9m
フラットフォーク					
ブーム	1.5m	3m	4.5m	-	-
荷物台	1.8m	3.3m	4.8m	6.2m	7.4m
荷物台					
フォーク正位時	1.5m	3m	4.5m	5.9m	7.4m
フォーク反転時	2m	3.5m	5m	6.5m	8m
荷物用アタッチメント					
	奥行き	幅	厚さ	正味重量	
標準フォーク	70cm	60cm	6.4cm	17kg	
アジャスタブルフォーク	70cm	29-76cm	6.4cm	24kg	
フォーク伸	76cm	5cm	7.6cm	2.0kg	
フラットフォーク	81cm	41-79cm	3.8cm	33kg	
ブーム	46-107cm	4cm	16.5cm	16kg	
パイプクレードル	70cm	62cm	15.2cm	4.5kg	
荷物台	70cm	60cm	6cm	12kg	



小型トラックへ載せて簡単に移動できます。

操作が容易な10.2cmの前方キャスター、4方向自在ロックと側ブレーキが標準装備されています。